

# DucoWall Classic W 20 Z

## DUCO-CRUZFER

**CRUZFER**

GU

BKS

FERCO

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

A grelha DucoWall Classic W 20Z é um sistema de lâminas que pode ser colocado contra uma estrutura de suporte. Com a sua montagem rápida e fácil, devido ao seu sistema "Turn-click". As lâminas em forma de Z produz um elegante Design. A máxima distância possível entre os perfis porta lamelas é de 1200 mm, contudo, dependendo da localização e do índice de resistência pretendido, essa distância pode ser menor.

### Tabela de dimensões



Tipo de Suporte	50/12	21/50 Multi	50/50	50/125
Espaçamento da lamela	35 mm			
Profundidade da lamela	23 mm			
Profundidade lamela e suporte	35 mm	73 mm	73 mm	148 mm
Distância máxima entre suportes	← 1200 mm →			

### Valores de ventilação

Área visual livre	63 %	
Área física livre	47 %	
Ce (quanto mais alto o valor, melhor)	0,21	
Cd (quanto mais alto o valor, melhor)	0,18	
K-FACTOR (quanto mais baixo o valor, melhor)	Entrada	22,73
	Saída	30,52

### Grau de Impermeabilidade

Velocidade do ar	Classe de impermeabilidade
0 m/s	C (94,87%)
0,5 m/s	C (93,15%)
1 m/s	D
1,5 m/s	D (75,4%)
2 m/s	D
2,5 m/s	D

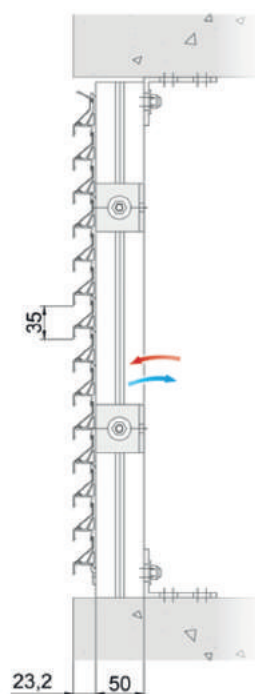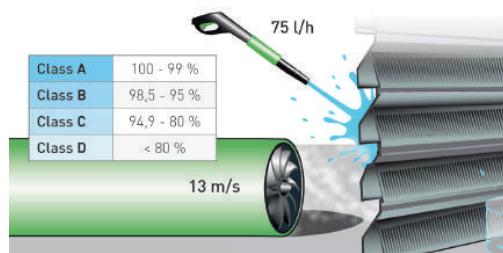

Corte DucoWall Classic W 20Z

### Opcional: Malha metálica em inox Anti Insectos

Malha inoxidável 2.3x2.3mm	
Malha inoxidável 6x6mm	

**Nota:** As classes atribuídas de Resistência à água, resultaram de um ensaio realizado onde se simulou a queda de 75 litros de água por hora a uma velocidade de vento de 13 metros por segundo.