Tela de Rolo
WAREMA-CRUZFER

As telas interiroes de rolo são a solução adicional de proteção solar e de decoração. A sua fácil adaptação a qualquer tipo de vão e a grande variedade de tecidos e cores permitem decorar a sua habitação ou local de trabalho complementando a sua proteção solar.

As telas de rolo apresentam grande versatilidade de montagem e a sua pequena dimensão de recolha, permite a colocação em pequenos espaços.

Os tecidos da linha "Rolo", são variados e de acordo com o objetivo requerido, podem-se apresentar translúcidos, opacos e mesmo para efeito de blackout se necessário (em conjunto com guias laterais em alumínio). As cores dos tecidos são diversas e tanto podem ser lisas como combinadas com listas, desenhos, sombreados, etc.

A tela com maior reflexão solar, a mais translucida ou a tela blackout são as várias opções de controlo térmico ou de luminosidade.

O comando pode ser manual por argola (sistema rollmatic), por corrente de esferas, por manivela articulada ou elétrico por interruptor.

Pode ainda optar por enrolamento normal ou enrolamento invertido, de acordo com o diferente tipo de sistema escolhido.

Aplicação: Interior, para sombreamento de janelas ou claraboias de habitação, escritórios, hotéis, etc.

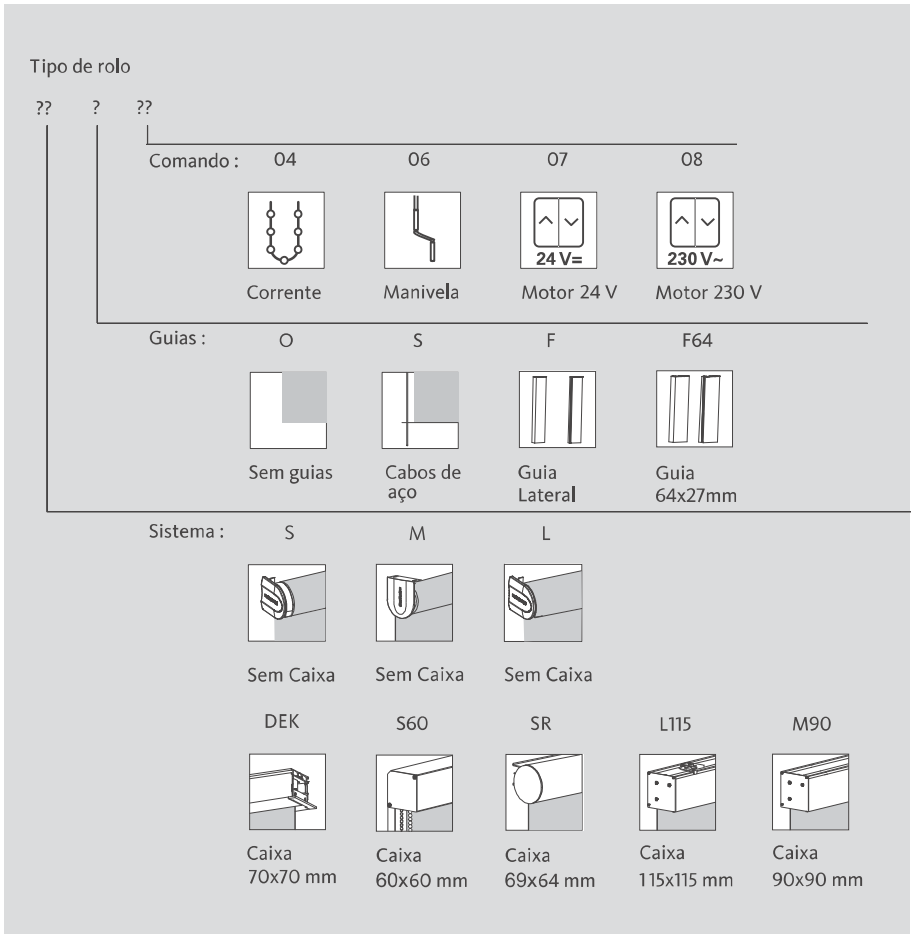

L.0.04

L.O. 08

L.O.S.06

Tela de Rolo
WAREMA-CRUZFER

CRUZFER

SR.O.07

Enrolamento Normal

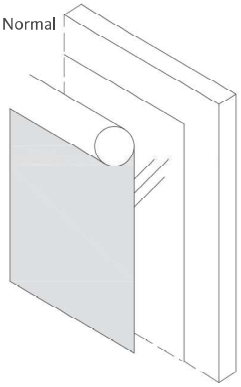

Enrolamento Invertido

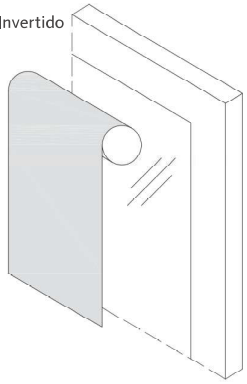

Sistema de telas sem Caixa

TABELA DE DIMENSÕES

Tipo	Guias tipo	Comando tipo	Largura mínima (mm)	Largura máxima (mm)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Área máxima (m²)	Peso máximo tecido (Kg)
S	O / S	04	350	2200/3000*	200	3000	6,6 / 6,8*	3
		07	370	2200/3000*	200	3000	6,6 / 6,8*	3,5/4*
M	O / S	04	400	2800	200	5000	SOB.CONSULTA	7,5
		06	400	2800/3500*	200	4000		10/7,5*
		08	700	3500	200	6000		15
L	O / S	04	400	4000	200	6000		10
		06	400	4000	200	4000		10
		08	700	4000	200	6000		20

Nota: Em larguras superiores a 2000mm (consoante o tecido escolhido) será feita uma vulcanização no tecido no sentido horizontal.
* - Dimensões variam em conformidade com o eixo de enrolamento

Sistema de telas com Caixa

TABELA DE DIMENSÕES

Tipo	Guias tipo	Comando tipo	Largura mínima (mm)	Largura máxima (mm)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Área máxima m²	Peso máximo tecido (Kg)
SR	O	04/07	450	2000	200	2600 (1)	4	SOB. CONSULTA
S60	O/S	04/07	450	2000	200	2600 (1)	4	
	F			1500				
M90	O/S/F/F64	04	400	2800	200	5000	SOB. CONSULTA	7,5
		06	400	2800/3500*	200	4000		10/7,5*
		08	700	3500	200	6000(2)		15
L115	O/S/F/F64	04	400	4000	200	6000(2)		10
		06	400	4000	200	4000		10
		08	700	4000	200	6000(2)		20
DEK	O	04/07	450	2000	200	260	4	

Nota: Em larguras superiores a 2000 mm (consoante o tecido escolhido) será feita uma vulcanização no tecido no sentido horizontal).
*- Dimensões variam em conformidade com eixo de enrolamento.
(1) - Altura máxima depende da espessura do tecido escolhido
(2) - Altura máxima para sistema com guias laterais em calha de alumínio - 5000 mm

Tela de Rolo
WAREMA-CRUZFER

Tela de Rolo Duplo
"WAREMA - CRUZFER"

Integrado num só sistema, tema a possibilidade de colocar dois tecidos diferentes, com acionamentos individuais para cada um.

Com esta solução, poderá optar por colocar, por exemplo, um tecido blackout mais junto ao vidro que lhe garanta a privacidade quando desejar e mais no interior um tecido micro-perfurado para controlar a entrada de luz no espaço, sem perder a visibilidade para o exterior.

Os suportes laterais com 170x170 mm podem ficar à vista ou ocultos numa sanca.

Nesta solução, ambos os tecidos estão com enrolamento normal.

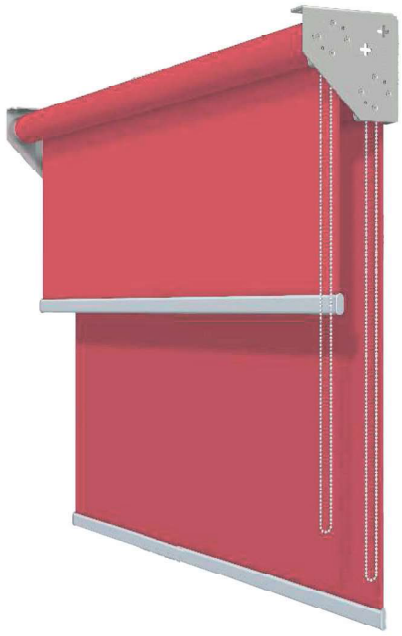

TABELA DE DIMENSÕES		
Tipo	Manual	Motor
Largura mínima	400 mm	700 mm
Largura máxima	2800 mm	3500 mm
Altura máxima	5000 mm	6000 mm
Área máxima m²	7,5	15
Tipo de Comando	Corrente	Motor (230v)

Nota: Em larguras superiores a 2000 mm (consoante o tecido escolhido) será feita uma vulcanização no tecido no sentido horizontal).

Tela de Rolo Deslizante
"WAREMA - CRUZFER"

Duas possibilidades de movimento numa só solução. Para além do movimento vertical, é possível o movimento horizontal da tela de rolo numa guia superior, como se de uma cortina se trata-se.

Uma solução prática que se adequa especialmente para zonas envidraçadas usadas frequentemente para passagem para o exterior. Assim, com toda a comodidade, não precisará de recolher toda a tela para desimpedir a passagem; bastará deslizar a tela de rolo para a lateral, mantendo o sombreamento na restante área.

Disponível na opção sem caixa, com a tela de rolo visível ou na opção com caixa, embutida/oculta no teto falso.

Imagem ilustrativa Tela de Rolo à vista, sem caixa.

TABELA DE DIMENSÕES		
Tipo	Com Caixa	Sem caixa
Largura mínima	450 mm	350 mm
Largura máxima	2000 mm	1800 mm
Altura máxima	2600 mm	2500 mm
Área máxima m²	4	3,75
Tipo de Comando	Manual (Corrente) / Motor (230 V)	Manual (Corrente)
Caixa	70x70 mm	X

Nota: Em larguras superiores a 2000 mm (consoante o tecido escolhido) será feita uma vulcanização no tecido no sentido horizontal).

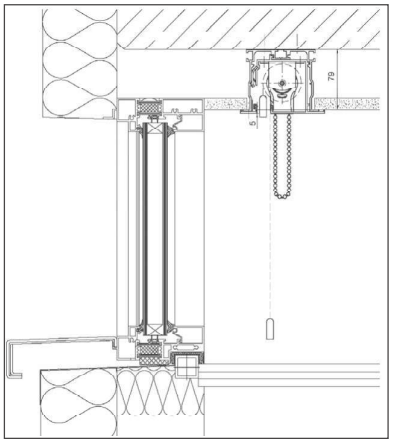

Corte Tipo Tela de Rolo com caixa embutida/oculta no teto falso.

Tela de Rolo Cassete
WAREMA-CRUZFER

A Tela de Rolo Cassete é a solução ideal para aplicação em portas e janelas de pequena dimensão. Aplicada diretamente ao caixilho, garante um sombreamento eficiente e muito prático mesmo em portas de passagem. Pela dimensão reduzida da caixa com 33x33 mm (XS) e pela aplicação conjunta das guias no bite do caixilho junto ao vidro garantem uma aparência discreta e estéticamente agradável.

As guias laterais podem ser colocadas com fita biadesiva ou aparafusadas diretamente ao caixilho.

Os perfis de alumínio podem ser lacados de acordo com a nossa carta RAL.

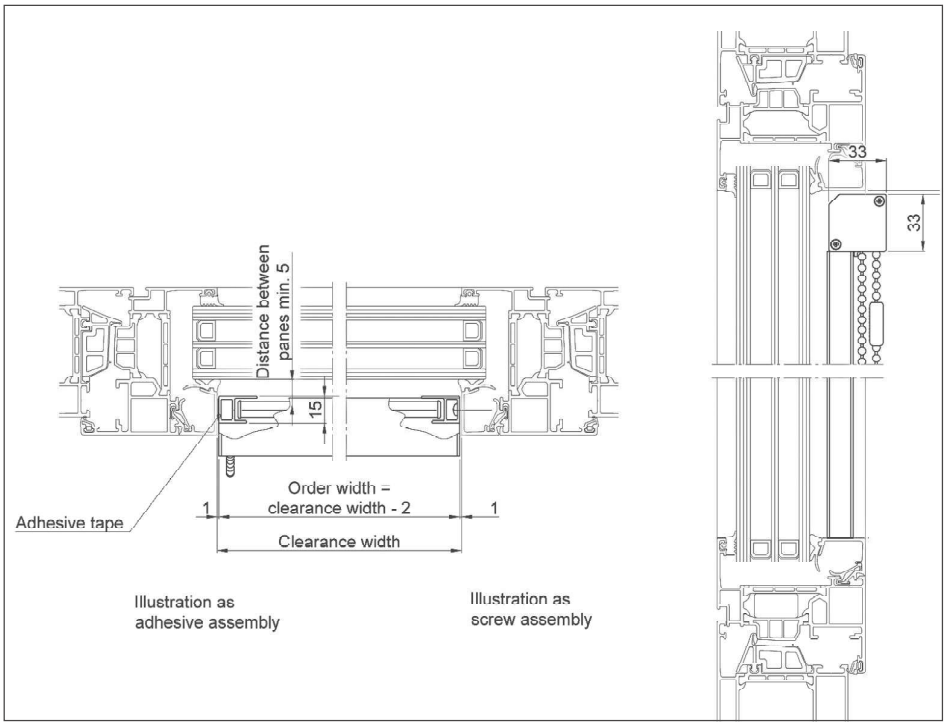

Corte tipo com os dois tipos de fixação das guias laterais

Corte tipo Caixa XS

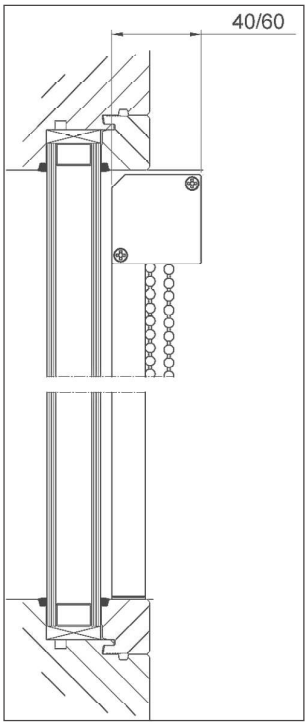

Corte tipo Caixa S

TABELA DE DIMENSÕES

Tipo	Guias tipo	Comando tipo	Largura mínima	Largura máxima	Altura mínima	Altura máxima	Área máxima m²
XS 33x33	F	04	400 mm	1500 mm	200 mm	2000 mm	3
S 40x40	F	04	450 mm	1500 mm	200 mm	2000 mm	3
S 60x60	F	04	400 mm	2000 mm	200 mm	2600 mm	4

Nota: As guias laterais podem ser aparafusadas ou coladas com fita biadesiva no aro do caixilho. Outras guias e opções sob consulta.