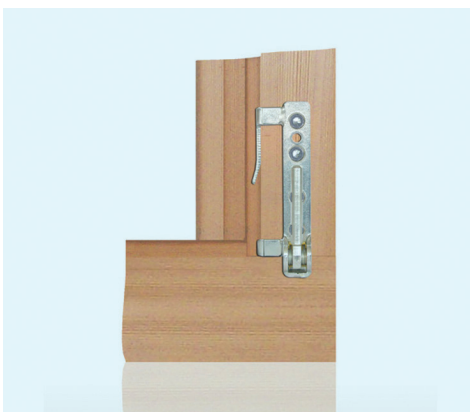


Oscilo-Batente UNI-JET S (Renovação)



Descrição do Produto

Ferragem embutida na folha, com afinação tridimensional, em cor prata, com vários pontos de fecho ajustáveis na pressão, segurança base e possibilidade de aumento da mesma segundo norma RC1, RC2. Folga entre aro e folha de 12 mm. Vista simétrica entre folha oscilobatente e abertura normal. Altura de manete, fixa ou variável de acordo com tipologia do vão. Dispõe de dispositivo de segurança, limitador de abertura e função, fechos adicionais e manetes com chave.




Manete e capas em várias cores.

Aplicação

O campo de aplicação para as ferragens UNI-JET S, são:

- Portas e janelas de 1 folha
- Portas e janelas de 2 folhas sem prumo central
- Portas de 1 folha com furo para cilindro
- Portas de 2 folhas com furo para cilindro mas sem prumo central
- Janelas em arco e angulares (sob consulta)

Desenho Tipo - **0.44326.DC (Madeira)**

	Função	Modelo de ferragem	Largura mm	Altura mm	Peso máx. da folha kg
	Ferragem Oscilobatente	UNI-JET S	280 - 1600	350 - 2800	130
	Ferragem Abertura Normal	UNI-JET S	- 1600	450 - 2800	130
	Ferragem Janelas Basculantes	UNI-JET S	410-1900		60

