


Oscilo-Batente UNI-JET M 6/12 (Madeira)

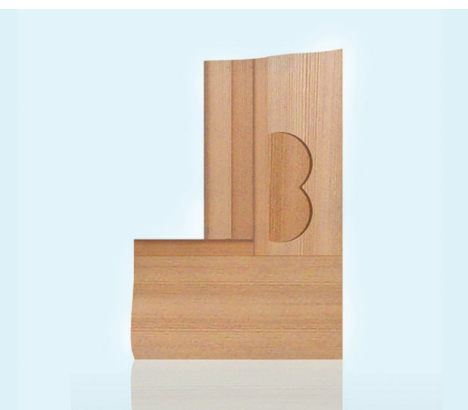

Descrição do Produto






Ferragem embutida na folha, com afinação tridimensional, em cor prata, com vários pontos de fecho ajustáveis na pressão, segurança base e possibilidade de aumento da mesma segundo norma RC1, RC2. Folga entre aro e folha de 12 mm. Vista simétrica entre folha oscilobatente e abertura normal. Altura de manete, fixa ou variável de acordo com tipologia do vão. Dispõe de dispositivo de segurança, limitador de abertura e função, fechos adicionais e manetes com chave. Manete e capas em várias cores.

Aplicação

O campo de aplicação para as ferragens UNI-JET M6/12, são:

- Portas e janelas de 1 folha
- Portas e janelas de 2 folhas sem prumo central
- Portas de 1 folha com furo para cilindro
- Portas de 2 folhas com furo para cilindro mas sem prumo central
- Janelas em arco e angulares

Desenho Tipo - **M6/12 - 0.46605**

	Função	Modelo de ferragem	Largura mm	Altura mm	Peso máx. da folha kg
	Ferragem Oscilobatente	UNI-JET M6/12	LFR 280 - 1600	AFR 280 - 2800	150
	Ferragem Abertura normal	UNI-JET M6/12	LFR - 1600	AFR 280 - 2800	150
	Ferragem Oscilobatente Janelas em arco	UNI-JET M6/12 R	LFR 515 - 1260	AFRA 600 - 1600	60
	Ferragem Oscilobatente Janelas em ângulo	UNI-JET M6/12 S	LFR 400 - 1450	AFRA 450 - 2350	100
	Ferragem Janelas Basculantes	UNI-JET M6/12	LFR 410 - 1900	AFR	60

