


UNI-JET First-Tilt (manobra lógica)

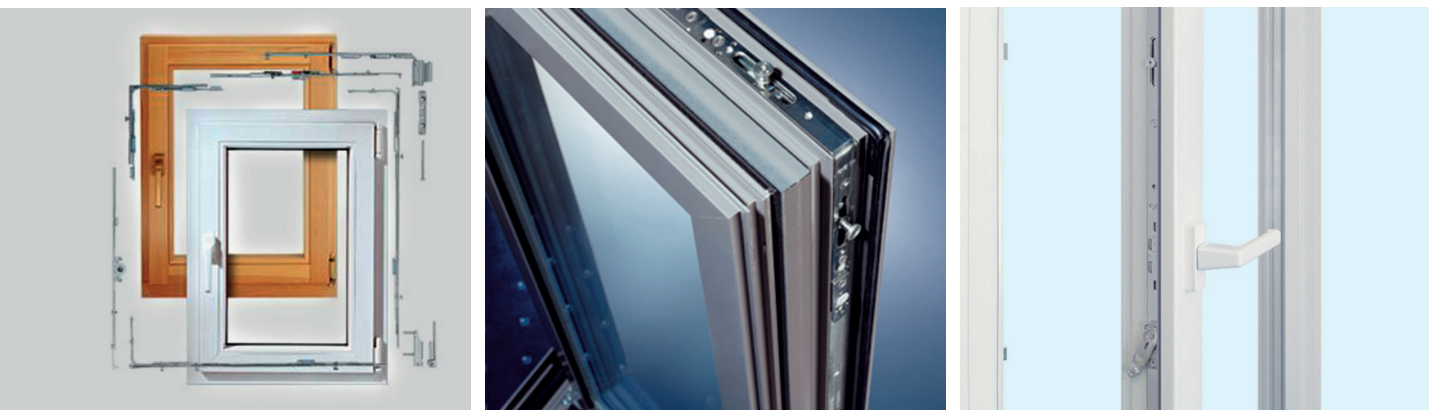

Sistema UNI-JET First-Tilt

Descrição do Produto

Uma nova solução integrada do sistema Uni-Jet com um compasso e ponto de fecho para oscilo-batente, que permite uma manobra inversa da manete. A quando do movimento da manete para horizontal a janela abre na posição de basculante, no movimento seguinte com a manete na vertical invertida a janela faz o movimento de abertura normal.

Este movimento chamado "First-Tilt", permite em conjugação com a manete específica "First-Tilt", assegurar uma janela segura, para um vão com acesso limitado a crianças ou em situações em que o operador pode colocar em perigo a sua própria segurança.


A janela só abre na situação de abertura normal quando é accionada com chave. Este sistema é especialmente indicado, para zonas onde existem crianças, escolas, hospitais ou em situações de perigo possível quando os vãos estão aplicados em alturas consideráveis.

Aplicação

O campo de aplicação para as ferragens Uni-Jet "First-Tilt", são:

- Portas e Janelas de 1 folha.
- Portas e Janelas de 2ª folhas
- Portas de 1ª e 2ª folhas com furo cilindro
- Peso máximo de folha 100 KG (130 kg em solução extra)
- Posição de ferragem a 9 e 13 mm
- Solução específica para Caixilharia de Pvc ou Madeira
- Largura de folha 400 a 1400 mm
- Altura de folha 350 mm a 2800 mm
- Classe de segurança RC1 e RC2

1º movimento 45º bascula

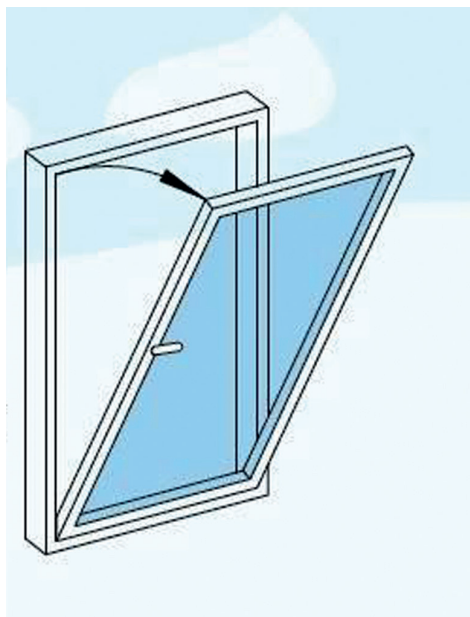

2º movimento 90º abre

