

Descrição do Produto

O comando á distância VENTUS F 200 monta-se exteriormente rápido e facilmente, o que significa um fabrico racional e económico. Todas as barras e parafusos de fixação estão encobertos por um perfil de alumínio para “clipar”, adaptado às cores mais solicitadas das caixilharias. O compasso, o perfil de cobertura e a alavanca formam uma unidade harmoniosa com a sua linha elegante.

Funções

Posição basculante
A posição basculante com uma abertura de 200 mm, facilita uma ventilação intensa do local.

Posição basculante reduzida

Mecanismos verticais e em ângulo, regulam continuamente a abertura. A renovação de ar adapta-se à necessidade real e assim, se pode reduzir os gastos de energia.

Posição limpeza

Para limpar a superfície exterior da janela, desencaixa-se com facilidade o compasso da folha. As novas normas RAL obrigam à utilização de compassos de segurança. Os compassos de segurança G.U. EURO-SOLID oferecem facilidade na limpeza e evitam o desprender da folha. A folha é mantida na posição desejada automaticamente e evitam danos devido a compassos de abertura mal encaixados.

Desenho Tipo - **0.43700**
- **0.43818**

Compasso com segurança automática

O compasso é de construção simétrica, o que lhe confere elegância. A mola de pressão permite o accionamento pela frente. O encaixe e desencaixe da folha é fácil e o compasso assegura automaticamente o respectivo movimento.


Compasso fecha fortemente

Os compassos robustos fecham o caixilho fortemente, de modo que o elemento interior se mantém isolado. Outras vantagens: obtém-se uma posição segura de ventilação, mesmo contra temporais. O suporte de folha e o compasso têm um ponto de rotação fixo, de modo a que o caixilho aguarde as cargas e forças laterais ao abrir e fechar.

Pressão regulável do fecho

A pressão da folha pode regular-se de forma contínua pela frente do suporte angular. Uma escala facilita o ajuste exacto. Uma mudança imprevista do ajuste, não é possível. Os suportes ajustáveis facilitam uma pressão óptima, melhorando assim a protecção contra o frio e o ruído. O compasso com desencaixe manuseando pela frente, facilita o encaixe e desencaixe da folha. A prisão é automática visível.

Nota: Motores basculantes página

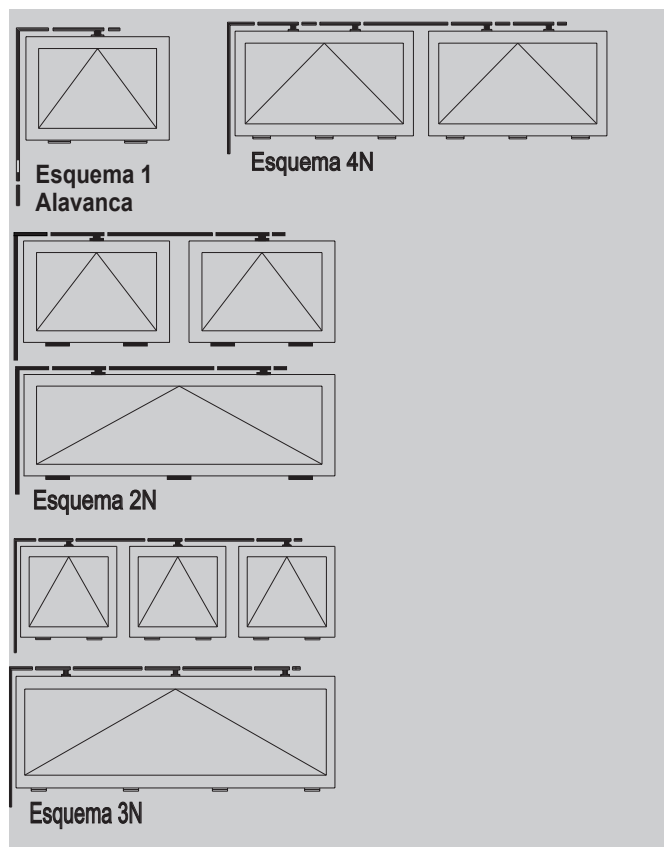

Comando á distância	Largura das folhas FB mm	Altura das folhas FH mín. mm	Espaço de abertura	Curso Min. mm	O-E mm	Espaço necessário lateral mm	Espaço necessário superior mm	Ø de barra mm
VENTUS F 200	400 - 3600	300	200	50	400	20	20	8